FISCO INTERNATIONAL INC.

テスターによる点検作業を簡略化

電源ケーブルの端子カバーを外さずサッと電流計測

点検口付き
高強度ケーブル端子カバー

- 電気工事の現場のニーズに応えた設計
- 特許取得の絶縁シートを採用
- 端子の種類に合わせた3サイズ展開

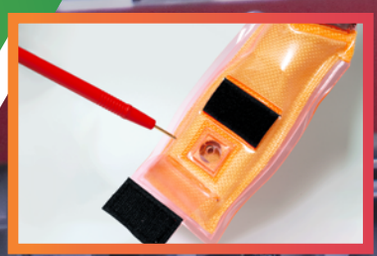

現場のニーズに応えた点検口付きの端子カバー

端子カバーに点検口が付いたことで、これまで都度端子カバーを外して行っていたテスターによる点検作業を、端子カバーを外すことなく効率的に行うことが可能です。点検口部分は小さく穴が開いています。この穴の周辺にはしっかり厚みと強度があり、未使用時には絶縁素材のシートで穴を塞ぐ仕様のため、安全性が保たれています。

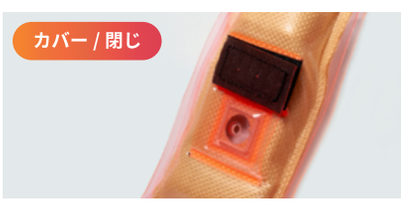

▲ 点検口を塞ぐカバー部分にも特許取得の絶縁シートを採用。

たしかな絶縁性能と過酷な環境を想定した高強度

端子カバー内側には、防弾チョッキにも使用されるケブラー繊維を使用しており、ポリウレタンシートとの多重構造で、衝突時などの衝撃を吸収します。外側は特許取得の絶縁シートで覆われ、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い製品です。

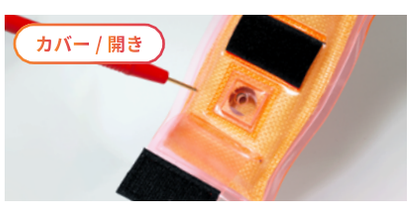

▲ 点検口の穴周辺にはしっかりと厚みがあり剥き出し部分に直接触れないよう設計。

展開サイズ

	サイズ	商品名	商品コード	適合端子サイズ
①	L	EPKK-LH	S0341F	200^2 ～ 325^2 (D型端子)
②	M	EPKK-MH	S0343F	38^2 ～ 150^2 (D型端子)
③	S3D	EPKK-S3DH	S0344 F	2^2 ～ 22^2 (D型端子)

絶縁製品の取り扱い方

本製品（弊社製品）を含めた絶縁製品は、接触による短絡・感電防止を目的としております。製品の特性上デリケートなもののため、想定外のご使用や製品への過信は、思わぬ事故を誘発する恐れがありますのでご注意ください。
※激突・破裂・飛来・鋭利な物が刺さる過度な事象を遮断する機能は有しておりません。

⚠ ご注意事項

- 本製品使用中の感電及び短絡事故に、弊社として補償又は責任を負うものではありません。
  ※ アークや炎、ハンダゴテを当てますと融解し、性能を失うこととなります。※ 必要以上の力を加えたご使用はお控えください（破断により、短絡事故の原因となります）。
  ※ 90℃以上の高温部には、使用しないでください。
- 製品の特性上、樹脂の特性による硬さの多少の誤差は、安全面では問題ありません。
- ご使用方法並びにご使用箇所は、お客様が定めた安全規定の範疇でお願い致します。
  ※使用前点検でキズや汚れが発見された場合は、即時使用を中止して下さい。※装置等の発熱がある箇所でのご利用は お控えください。
  ※狭小でのご使用は、周囲の見えない部分にご注意ください。

お客様の安全を守る製品となりますが、お客様の安全を守る第一は、お客様自身となります。

フィスコインターナショナル株式会社
〒258-0001
神奈川県足柄上郡松田町寄 5958-1

0465-46-7105
0465-46-7104 (FAX)
contact@fisco-international.com

カタログ NO.C4
2023/11/30
Ver.1.0